

АКСЕССУАРЫ K-FLEX

ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ЛЕНТЫ

Лента из вспененного каучука самоклеящаяся (марки ST, SOLAR HT, ECO)



Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм
10	15	3
10	50	3
15	50	3
10	100	3

Лента из вспененного каучука K-FLEX AIR (толщина 3мм)




Материал	Длина, м	Ширина, мм
AIR / AIR METAL	15	50
AIR	10	100
AIR METAL	15	75
AIR METAL	15	100

Лента самоклеящаяся AL CLAD



Длина, м	Ширина, мм
50	25
50	35
50	50
50	75
50	100

Лента самоклеящаяся IC CLAD

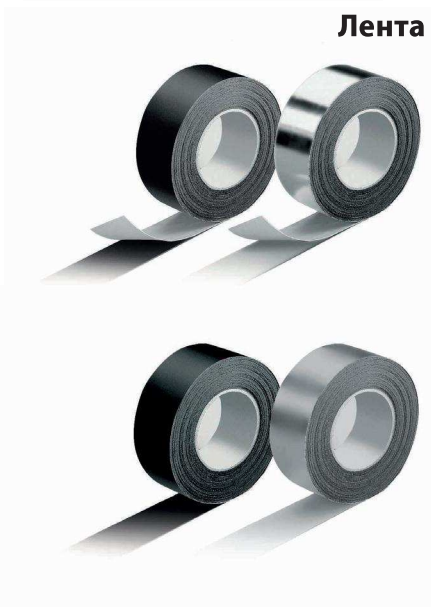

Покрытие	Длина, м	Ширина, мм	Цвет
БК	25	50	Чёрный
SR	25	50	Серый
БК	25	100	Черный
SR	25	100	Серый

Лента IN CLAD

Покрытие	Длина, м	Ширина, мм	Цвет
black	25	50	чёрный
grey	25	50	серый
black	25	100	черный
grey	25	100	серый

Лента алюминиевая самоклеящаяся K-FLEX ALU



Основа	Длина, м	Ширина, мм
AA 130	50	50
AA 130	50	100
AA 130	50	75
AR 107	50	100

Маркировки ленты K-FLEX ALU: AA 130 – лента неармированная, AR 107 – лента армированная




Лента ПВХ самоклеящаяся

Основа	Длина, м	Ширина, мм	Цвет
AT 070	25	38	чёрный
AT 070	25	38	серый
AT 070	25	50	черный
AT 070	25	50	серый

УГЛЫ

Углы ST / ECO / SOLAR HT

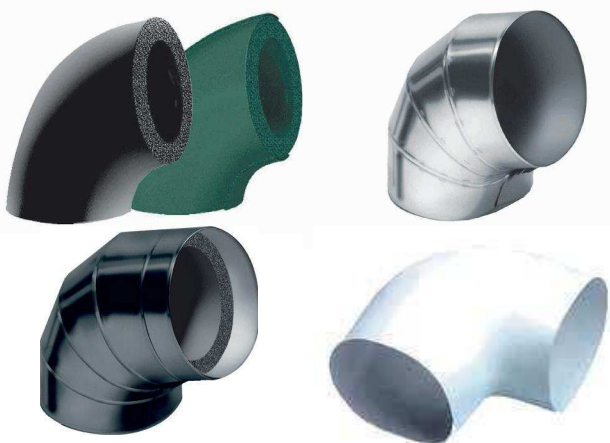

ТРОЙНИКИ

Тройники K-FLEX «Т»



Готовые углы и тройники K-FLEX стандартных размеров. Монтируются при помощи клея K-FLEX.


ПОДВЕСЫ

Подвесы представляют собой готовую к использованию деталь с полиуретановыми вставками для распределения весовой нагрузки. К обоим торцам центральной части приклеены кольца из материала K-FLEX с покрытием. Продольный шов закрывается самоклеющимся нахлестом.

Подвесы K-FLEX без металлического хомута (Марки: ST, SOLAR HT, ECO)



Подвесы K-FLEX с металлическим хомутом (Марки: ST, SOLAR HT, ECO)

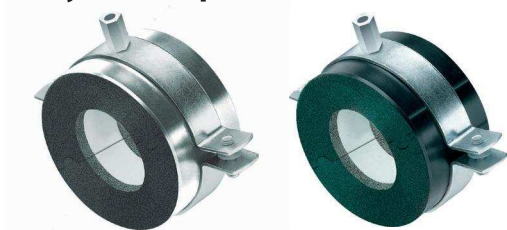

Подвесы K-FLEX с покрытием AL CLAD (Марки: ST, SOLAR HT, ECO)



* Все ленты, углы, тройники и подвесы изготовлены из сертифицированных материалов

АКСЕССУАРЫ K-FLEX


ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Очиститель K-FLEX



Очиститель K-FLEX представляет собой смесь органических растворителей и предназначен для очистки склеиваемых поверхностей, очистки инструментов (кистей, шпателей, валиков) и разбавления загустевшего клея. Объем: 1л.

Краска K-FLEX FINISH



Акриловая краска белого и серого цвета на водной основе, без запаха, легко наносится и быстро сохнет, не загрязняет окружающую среду и не выцветает. Используется для покрытия изоляции как внутри помещения, так и снаружи. Выпускается объемом 2,5 л. Расход краски 0,45-0,5 л/м² в два слоя. Хранить при положительных температурах.



Клей K-FLEX K-414

Клей K-FLEX K-414 представляет собой однокомпонентный контактный клей на основе полихлоропренового каучука и предназначен для склейки изделий K-FLEX и покрытий AL CLAD, IC CLAD SR, IC CLAD BK и IN CLAD. Объем, л: 0,22; 0,5; 0,8; 2,6

Герметик K-FLEX

Предназначен для герметизации швов защитных покрытий AL CLAD, IC CLAD и IN CLAD при расположении объектов на открытом воздухе. Объем: 0,29 л



Краска K-FLEX COLOR



Акриловая краска на водной основе, без запаха, легко наносится и быстро сохнет, не загрязняет окружающую среду и не выцветает. Используется для покрытия изоляции как внутри помещения, так и снаружи. Выпускается объемом 0,5 л.

	RAL 5012 blue		RAL 3000 red
	RAL 6032 green		RAL 9011 black
	RAL 7035 grey		RAL 1019 sand
	RAL 9002 white		RAL 3015 pink

Клей двухкомпонентный K-FLEX K-425

Клей K-FLEX K-425 представляет собой двухкомпонентный контактный клей на основе полихлоропренового каучука и наполнителя и предназначен для монтажа материала SOLAR HT и покрытия IN CLAD. Объем: 0,85 л.

Клей K-FLEX K-467

Клей K-FLEX K-467 представляет собой однокомпонентный клей, основанный на полихлоропреновом адгезивном веществе. Клей является «контактным» и рекомендован для монтажа изоляции из вспененного и синтетического каучука на трубах и общих поверхностях, расположенных в системах нагрева и охлаждения. Объем: 2,6 л. Возможен монтаж при минусовых температурах (от -15°C и выше)

* Продукция сертифицирована

Дозатор клея



Дозатор клея предназначен для равномерного и аккуратного нанесения клея. Основные преимущества - снижение потерь клея, уменьшение количества рабочего времени при процессе нанесения клея, высокая скорость нанесения клея. Объем: 0,25 л.


Нож монтажный



Монтажный нож предназначен для разрезания трубчатого материала K-FLEX. Позволяет сделать рез ровным без рваных краёв.

Монтажное шило-заклепочник

Предназначено для пробивки отверстий в материале K-FLEX для его дальнейшей фиксации заклёпками K-PACK. Имеет рукоятку из пластика.

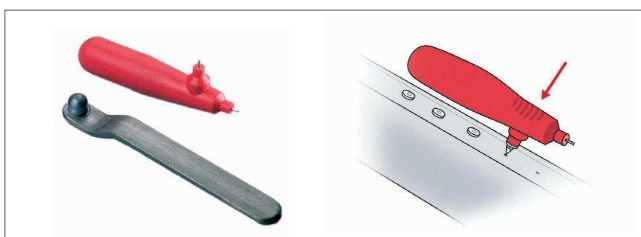


Пластиковые заклепки K-PACK

Заклепки K-PACK изготавливаются из ПВХ и предназначены для механического скрепления продольных нахлестов покрытий ПВХ и AL CLAD. Упаковка (1000 шт.). Расход: 30 шт/м².



Торцевые заглушки

Специальные заглушки для закрытия торцов изолированных трубопроводов. Для удобства идентификации труб в системе заглушки производятся следующих видов: серебряные, серые, красные, синие. Длина - 10 метров.

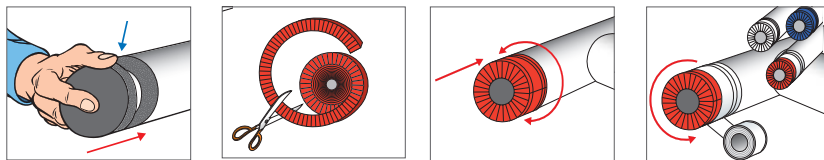


Ящик с инструментами для монтажа

- Кронциркуль универсальный;
- Циркуль металлический, не менее 400 мм;
- Нож монтажный, со стальным, узким, длинным лезвием не менее 300 мм;
- Нож универсальный, 150 мм;
- Брусочек овальный для заточки ножей 225 мм;
- кронциркуль;
- Стусло, имеющее не менее трех углов среза 22,5°, 45°, 90° и шириной не менее 120 мм;
- Кисть радиаторная, кисть плоская, лаковый маркер, рулетка 3 метра.



Крепежный штифт K-FIX AD

Предназначен для механической фиксации пластин K-FLEX к негоризонтальным поверхностям. (упаковка 100 шт.)

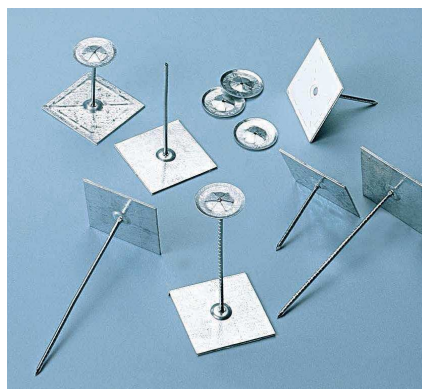

Длина штифта, мм
19
25
32
44
51
63
76
89
114